






发送端，选择 Multiframe message – ISO 15765-2 多帧。
Multiframe seupt 进行设置。

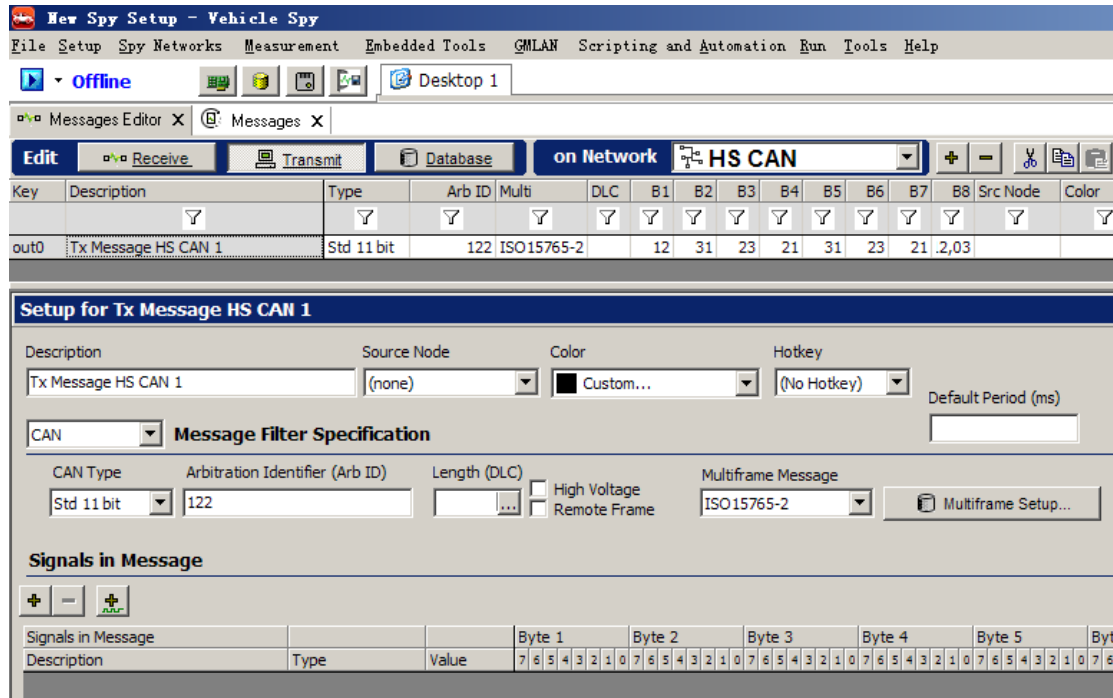

为了模拟整个收发过程，这里把接收端也一样进行设置，

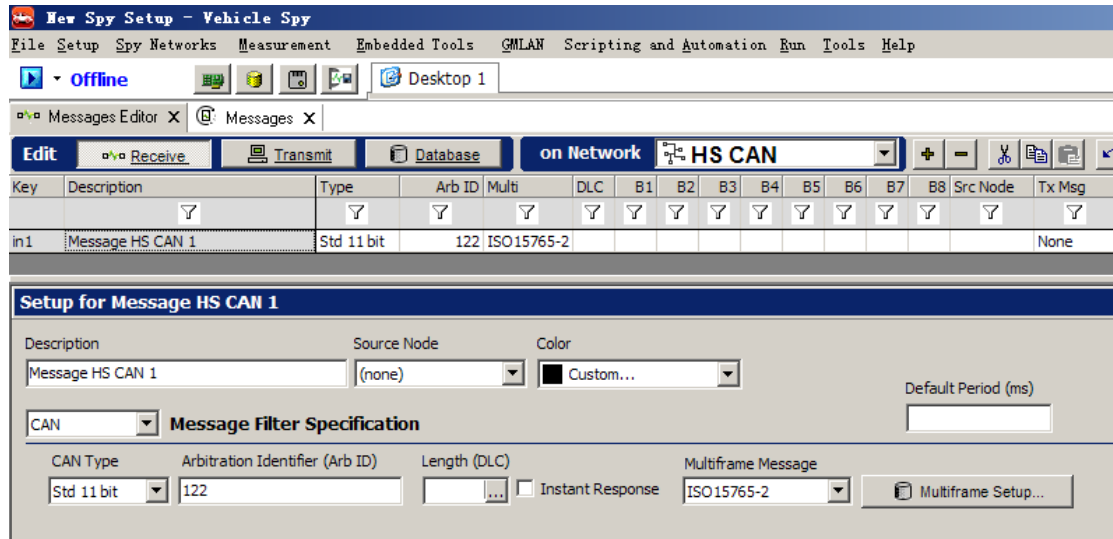

运行后结果如下：

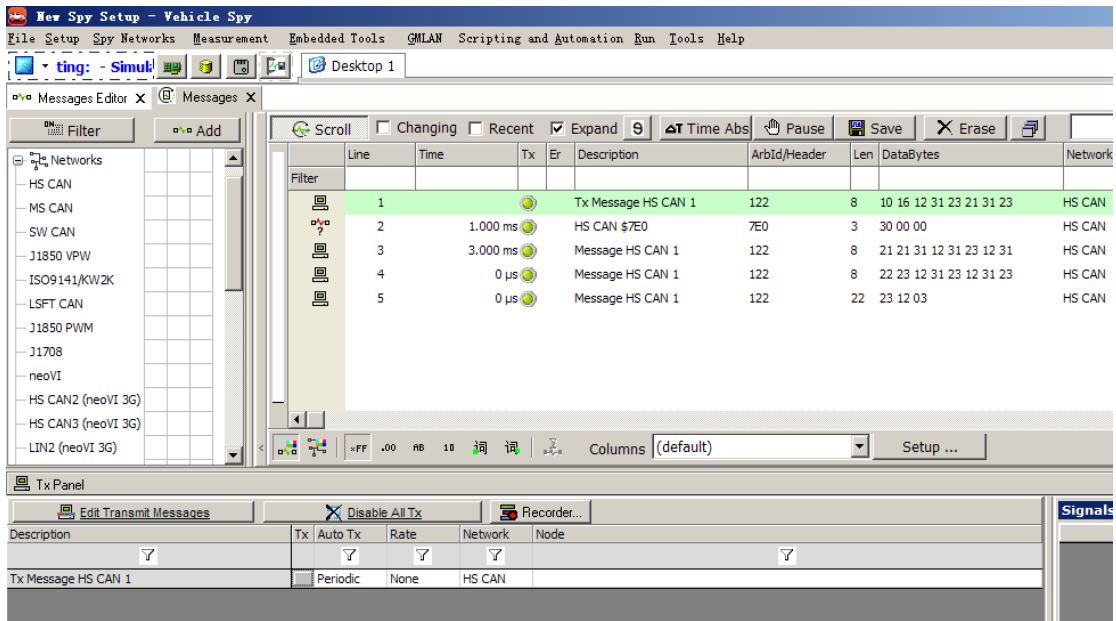

HS CAN \$7e0 是 vspy3 系统自动发出的流控制帧。

此时，RX 里的 RX message 的长度为 22。

